

BEGO® - Keller Deckenrandabschalung



Lieferprogramm

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackungs Einheit
3810	BEGO® Platte Deckenstärke 18cm	1 Platte / Länge 1.98m
3811	BEGO® Platte Deckenstärke 20cm	1 Platte / Länge 1.98m
3812	BEGO® Platte Deckenstärke 22cm	1 Platte / Länge 1.98m
3813	BEGO® Platte Deckenstärke 24cm	1 Platte / Länge 1.98m
3814	BEGO® Platte Deckenstärke 25cm	1 Platte / Länge 1.98m
3815	BEGO® Platte Deckenstärke 26cm	1 Platte / Länge 1.98m
3816	BEGO® Platte Deckenstärke 27cm	1 Platte / Länge 1.98m
3817	BEGO® Platte Deckenstärke 30cm	1 Platte / Länge 1.98m
3818	BEGO® Platte Deckenstärke 32cm	1 Platte / Länge 1.98m
3819	BEGO® Platte Deckenstärke 35cm	1 Platte / Länge 1.98m
3820	BEGO® Platte Deckenstärke 37cm	1 Platte / Länge 1.98m
3822	BEGO® Platte Deckenstärke 40cm	1 Platte / Länge 1.98m
3823	BEGO® Platte Deckenstärke 42cm	1 Platte / Länge 1.98m

Weitere auf Anfrage

2134	BEGO® Kellerfix kurz (bis 35cm Deckenstärke)	Karton à 40 Stk.
2135	BEGO® Kellerfix lang (über 35cm Deckenst.)	Karton à 40 Stk.



Vorteile:


- Sämtliche Ausschararbeiten entfallen.
- Einsparung vieler Bauetappen.
- Mit der Erstellung der Wand wird gleichzeitig die Deckenrandabschalung erstellt.
- Massive Kürzung der Schalarbeiten.
- Keine Umweltbelastung durch Schalungsreste und deren Entsorgung.
- Einfache Montage und Handhabung.
- Verlorene Schalung mit homogener Verbindung.



Montage der BEGO®-Platten

Betonieren der Wand

Die BEGO®-Platte dient als Deckenrandabschalung

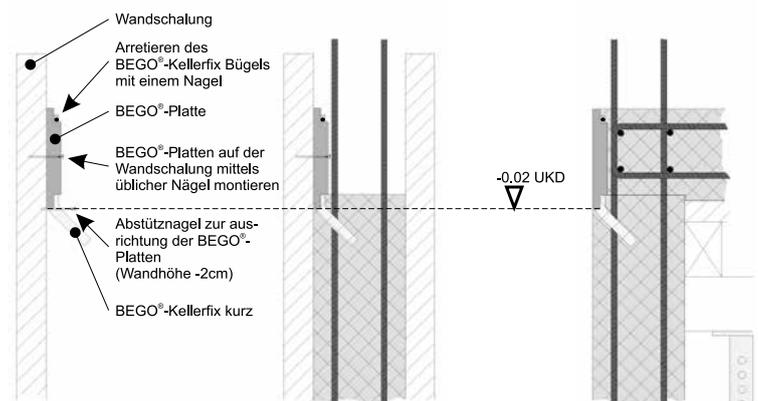

Anwendungstabelle

Deckenstärke	Anzahl BEGO®-Kellerfix	Abstand / Auskrugung
18cm bis 30cm	3	0.67 / 0.33
30cm bis 37cm	4	0.50 / 0.25
über 37cm	min. 4	jeweils beidseits an allen Stössen

Patent angemeldet