

RA-Randblitz

info@albanese.ch


Kombiniertes Abschaltungssystem

Mit kleinstem Arbeits- und Zeitaufwand wird gleichzeitig die Deckenrandabschalung und ein stossicheres Arbeitsgeländer erstellt.


RA - Randblitzstahlband
mit 3 vormontierten
Aluminium Nägel



Variante Zweischalen-Mauerwerk

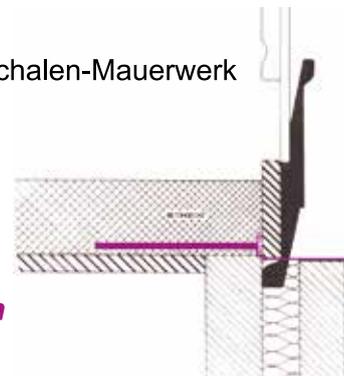


Schnell und sicher
Nur eine Grösse für alle Deckenstärken

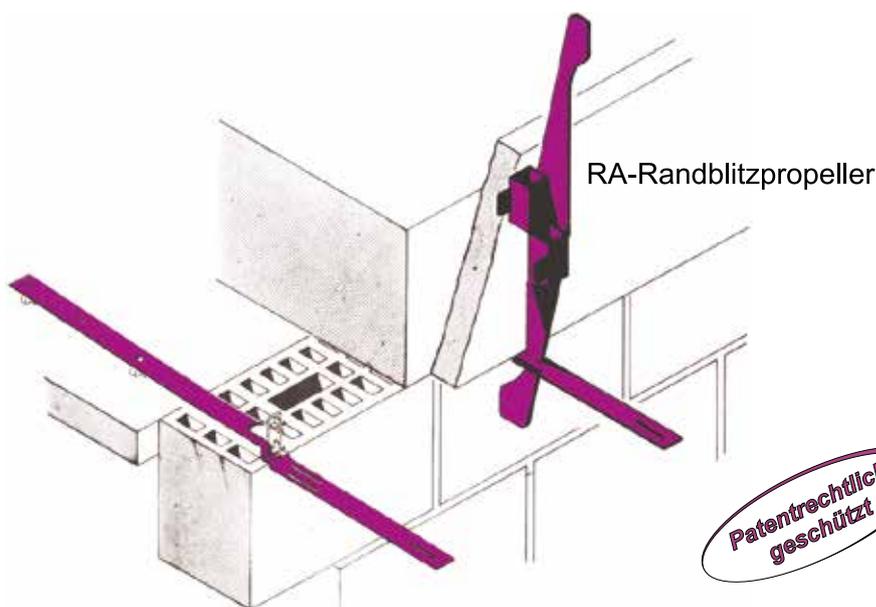

RA-Randblitzpropeller

Patentrechtlich
geschützt

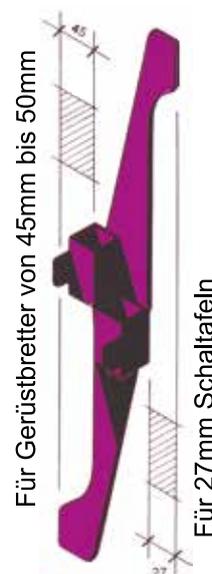

Für Gerüstbretter von 45mm bis 50mm

Für 27mm Schaltafeln

Vorteile - Kostenersparnis - Sicherheit

- Geeignet für alle Mauerwerke und Betonkonstruktionen, Deckenstärke bis 25cm (über 25cm mit Spanndraht)
- Zur Montage wird kein Hammer verwendet! Man fixiert die Abschaltung lediglich mit den Händen!
- Einfaches Einstecken und Entfernen der Schutzgeländerpfosten.
- Die Verwendung vorhandener Schutzgeländerpfosten ist möglich (Profil 25 x 25mm)
- Das Schalholz kann dank der Ablage auf dem Stahlband nicht herunterfallen. Ein Mann alleine kann gefahrenlos arbeiten.
- Das Entfernen des Schutzgeländers ist ohne gefährliches Bücken möglich.

Anwendung:

- Das Randblitzstahlband wird auf der Deckenschalung ausgerichtet und mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln darauf befestigt.
- Der Normabstand bei Verwendung von Gerüstbretter beträgt 1.4m bis zu einer Deckenstärke von 20cm.
- Bei stärkeren Decken muss der Abstand der Deckenstärke entsprechend angepasst werden.
- Nach der Anwendung wird das Randblitzstahlband an der Sollbruchstelle abgeknickt.

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
1140	RA-Randblitzpropeller für 45mm Dielen (Gerüstlatten) / 27mm Schaltafeln	1 Stk.
1141	RA-Randblitzpropeller für 50mm Dielen (Gerüstlatten) / 27mm Schaltafeln	1 Stk.
1149	RA-Randblitzstahlband Mit 3 vormontierten Aluminium Nägel, kurzes Modell	50 Stk.


Sistema combinato fermagetto per bordo solette

Con un minimo di spese e con un frammento del tempo che si è impiegato fin'ora, si mette a disposizione un fermagetto per bordo solette e un parapetto.



Linguetta RA-Randblitz

Innovità!

3 chiodi in alluminio
(3.5 x 65mm) premontati

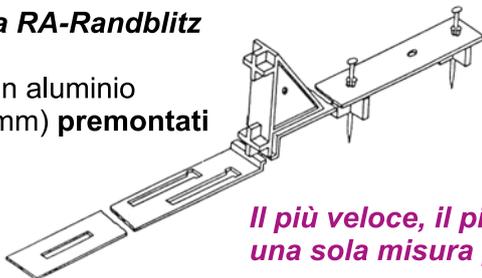


*Il più veloce, il più sicuro
una sola misura per tutti i spessori soletta*

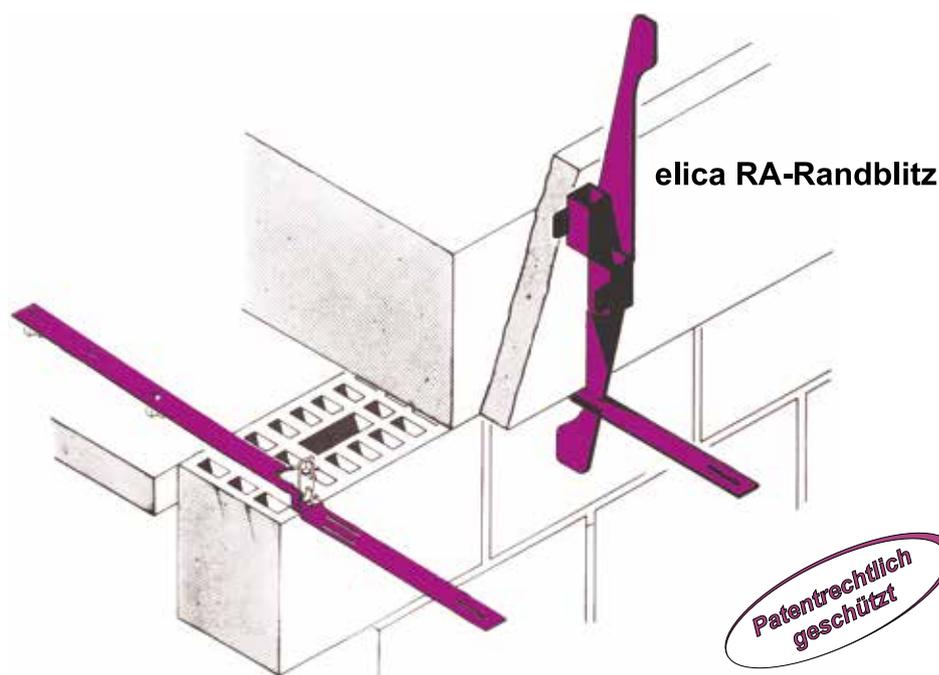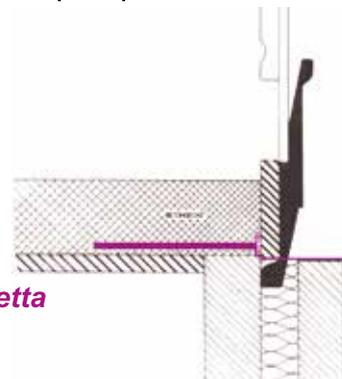

elica RA-Randblitz

Patentrechtlich
geschützt

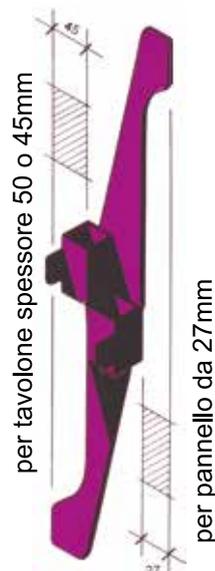

Vantaggi - riduzione spese - sicurezza

- Adatto per ogni muratura, costruzione in calcestruzzo, spessore soletta fino 30cm
- Montaggio senza martello! Fissare con le mani (guarda manutenzione)
- Facilissima applicazione del parapetto
- L' uso di parapetti usuali è possibili.
- Per armare e disarmare c' è bisogno di una sola persona.
- Casseri sponda e parapetti possono venire montati nello stesso tempo.
- Il nostro parapetto speciale può rimanere montato durante che si continua a murare.
- Il parapetto può essere tolto in ogni momento
- Grazie al appoggio sulla linguetta RA-Randblitz, il tavolone non può mai cadere

Applicazione linguetta RA-Randblitz

- inchiodare la linguetta RA-Randblitz sui casseri soffitto
- distanza tra le linguette secondo diagramma
- dopo l' uso staccare la linguetta al punto di rottura previsto

Gamma di Produzione:

- Linguetta RA-Randblitz
- Elica RA-Randblitz
- Chiodi speciali in alluminio

50pezzi / cart.
pezzi singoli
500pezzi/cart.