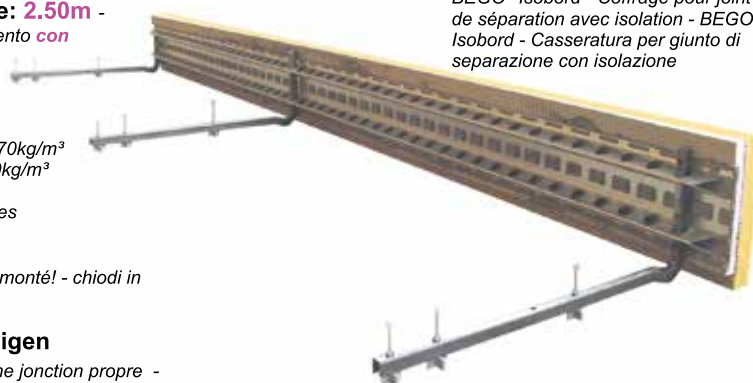



BEGO® - Isobord Trennfugen-Abschalung

- **Element mit aufgeklebter Isolation - Länge: 2.50m** -
élément avec isolation collée - longueur : 2.50m - elemento con
isolazione incollata - lunghezza: 2.50m
- **Standard-Isolation: 30mm und 40mm
Steinwolle, ca. 70kg/m³**
- isolation standard: 30mm et 40mm laine de roche, env. 70kg/m³
- isolazione standard: 30mm e 40mm lana di vetro, ca. 70kg/m³
- **Inklusive 3 Winkel pro Element!** - trois équerres
par élément inclus! - tre squadre per elemento incluse!
- **Vormontierte Alunägel!** - clous en aluminium prémonté! - chiodi in
alluminio premontati!
- **unten 2cm Isolationsüberstand zum bündigen
Anschluss** - 2cm isolation en plus vers le bas pour une jonction propre -
isolazione prolungata di 2cm verso il basso per una congiunzione pulita

BEGO®-Isobord - Coffrage pour joint
de séparation avec isolation - BEGO®-
Isobord - Casseratura per giunto di
separazione con isolamento

**Vorteile - avantages - vantaggi:**

- 2.50m lange Platten! - des plaques d'une longueur de 2.50m -
tavole lunghe 2.50m!
- **Inklusive Montagewinkel!** - équerres pour le montage inclus -
squadre di montaggio incluse!
- **Sämtliche Ausschalarbeiten entfallen!** - jamais plus
décoffrer - mai più scassare!
- **Einsparung von Bauetappen** - économisation des étapes de
construction - risparmio di tappe nella costruzione
- **Massive Kürzung der Schalarbeiten** - réduction de temps
pour le montage du coffrage de bord de dalle - notevole riduzione
del tempo impiegato per armare la casseratura della sponda di
soletta.
- **Keine Umweltbelastung** durch Schalungsreste und deren
Entsorgung - pas de pollution, car il y a pas de reste de coffrage
à brûlée - nessuna inquinazione dell'ambiente dei resti delle
casserature che dovevano essere bruciati
- **Einfachste Montage und Handhabung** - emploie très facile
- facile impiego del sistema
- **Verlorene Schalung** ⇨ **keine Lagerkosten** - coffrage perdu
⇨ pas de dépenses pour le dépôt - casseratura persa ⇨
eliminazione degli costi di magazzino!

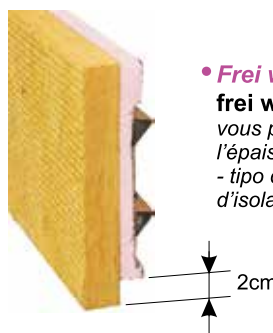

- **Frei wählbarer Isolationstyp und
frei wählbare Isolationsstärke!** -
vous pouvez choisir le typ d'isolation et
l'épaisseur de l'isolation vous-mêmes!
- tipo d'isolazione ed spessore
d'isolazione a vostra libera scelta!

**Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione**

Art. Nr.	Bezeichnung	Isolationsstärke	Deckenstärke	Elementlänge
4031	BEGO®-Isobord	30mm	18cm	2.50
4032	BEGO®-Isobord	30mm	20cm	2.50
4033	BEGO®-Isobord	30mm	22cm	2.50
4034	BEGO®-Isobord	30mm	24cm	2.50
4035	BEGO®-Isobord	30mm	25cm	2.50
4051	BEGO®-Isobord	40mm	18cm	2.50
4052	BEGO®-Isobord	40mm	20cm	2.50
4053	BEGO®-Isobord	40mm	22cm	2.50
4054	BEGO®-Isobord	40mm <td 24cm	2.50	
4055	BEGO®-Isobord	40mm	25cm	2.50

Immer inklusive 3 Abschalungsbügel pro Element
Weitere auf Anfrage

2132	Bego®-Fix 27 Abschalungswinkel			Karton à 40Stk.
------	--------------------------------	--	--	-----------------



Patent angemeldet