


UNI-Ka Auflagekonsole

Dank der UNI-Ka Auflagekonsole sind in Zukunft keine Bodenplattenvorsprünge mehr notwendig. Somit verlaufen Bodenplattenstirne und Wand in einer Ebene. Dies hat den sehr grossen Vorteil, dass man nun das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser im Bereich der Wandanschlüsse auf der Bodenplatte durch sehr einfache Massnahmen verhindern kann. Die Auflagekonsole wird an der Stirnseite der Bodenplatte in der UNI-Ka Aussparung verankert und sorgt dort für das Auflager der Schalung, welche auf der Höhe der Bodenplattenoberkante ausgerichtet wird. Mit der Flügelmutter kann die Schalung oder das Gerüstbrett direkt und einfach festgezogen und gegen die Bodenplattenstirne verspannt werden.



Montage der UNI-Ka Auflagekonsole:

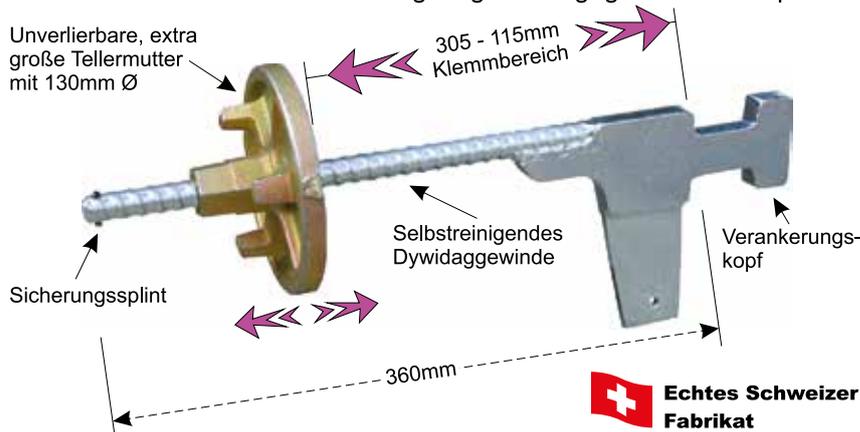

1 Einführen der UNI-Ka Auflagekonsole in die UNI-Ka Aussparung.



2 Selbstsicherung der UNI-Ka Auflagekonsole durch Drehung um 90°.




3 Verspannung des Gerüstbrettes (Diele) oder der Schalung direkt gegen die Bodenplattenstirne.

Montage der UNI-Ka Sicherheits-Aussparung:

Die UNI-Ka Aussparung wird vorgängig an der Bodenplatten-Randabschalung mit Nägeln befestigt und dient nach dem Gießen und Aushärten der Bodenplatte als Verankerungsbüchse für die Auflagekonsole.




Montageschema und -anleitung auf UNI-Ka Dokumentation beachten!



1. Annageln des Montagekonus.



2. Zwei zusätzliche Nagelschlaufen an der UNI-Ka zur sicheren Befestigung.

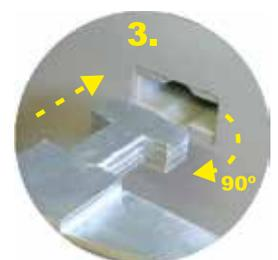

3. Einführen der Konsole in die Bajonettfassung und um 90° drehen.

Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione

Art. Nr.	Bezeichnung	Verp.-EH
1001.2	UNI-Ka Auflagekonsole komplett montiert	1 Stk.
1001	UNI-Ka Aussparung	50 Stk.
1001.1	Verschlusszapfen zu UNI-Ka Aussparung	50 Stk.

Echtes Schweizer Fabrikat

suvaPro
Baumusterbescheinigung Nr. 6637.d
CERTIFICATION

Patent angemeldet